

# 会议电子门牌 V3.5

iComi-H-RBTHC V3.5




智慧办公



智慧医院



智慧学校

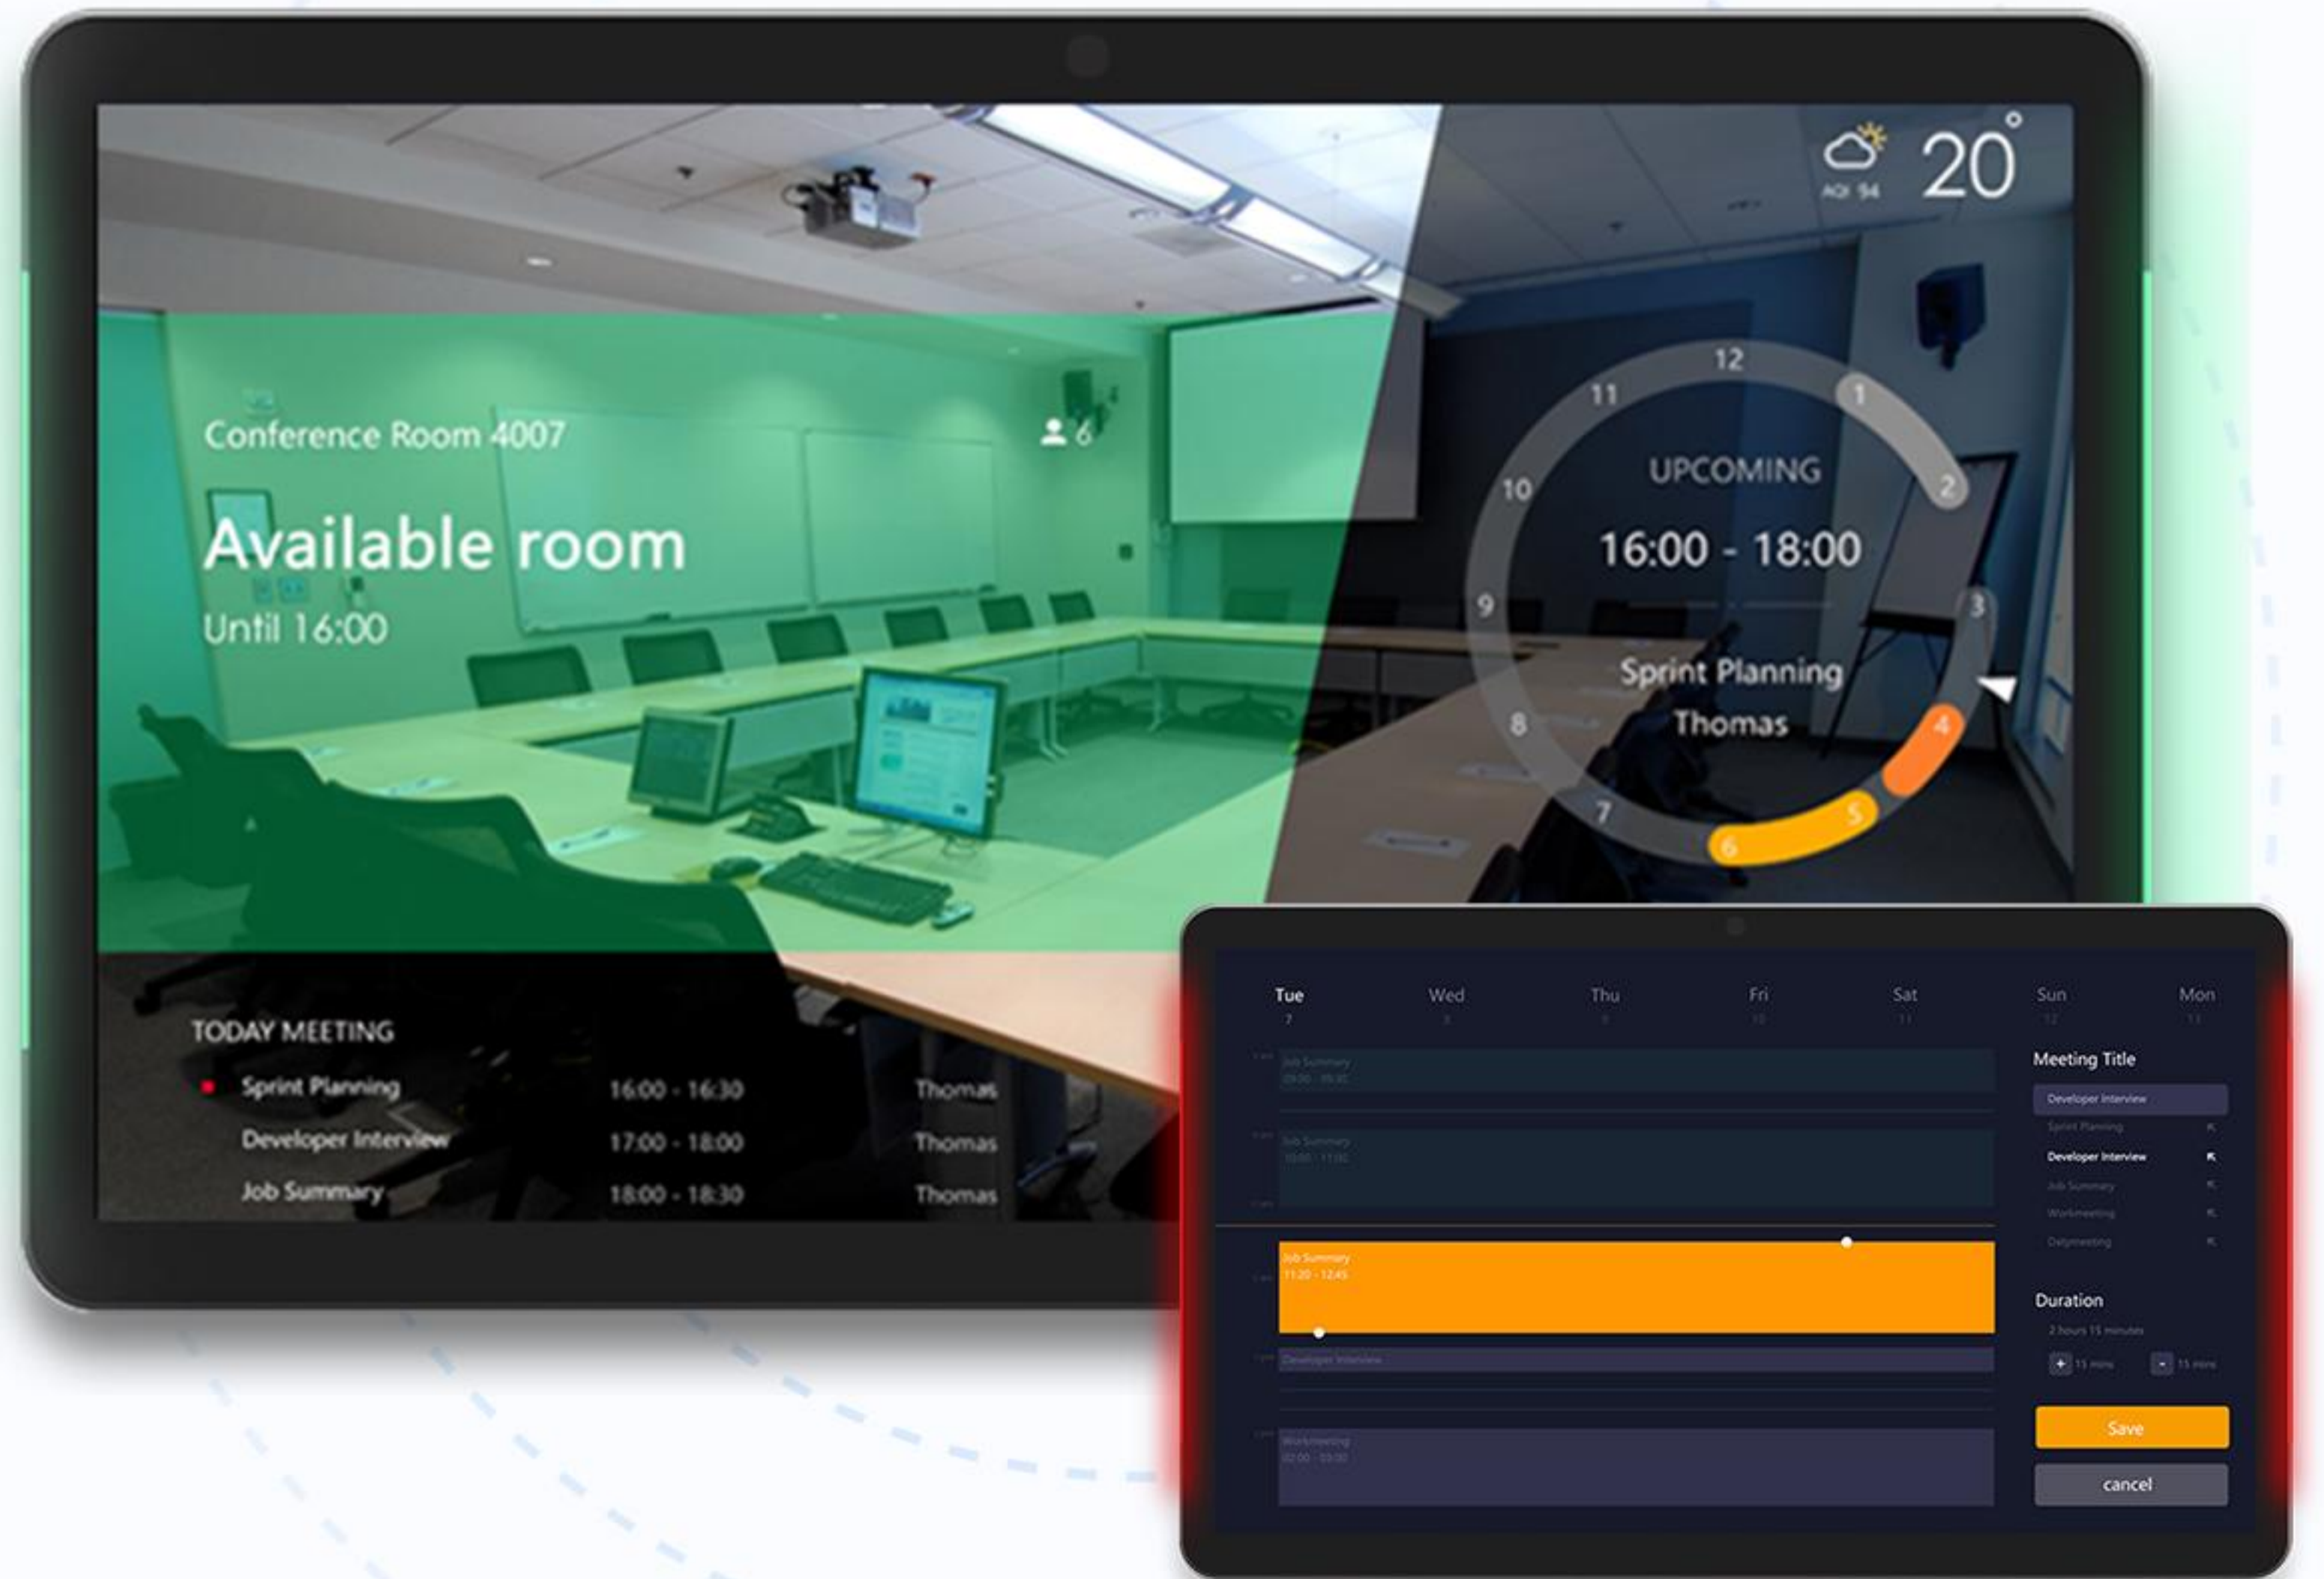

## 产品介绍



iComi-H-RBTHC V3.5是一款高性能的iComi电子门牌硬件方案，搭载Android12系统，产品功能完善，适用于会议室状态展示场景，两侧红绿蓝三色LED灯带能够直观展示会议室的使用状态。

11.6寸的高清触摸展示屏幕能够展现更多的细节。屏幕外框采用CNC工艺和超窄边设计，使屏幕的外观能够具备更好的外观以及质感。

iComi-H-RBTHC V3.5支持PoE供电供网，内藏式接口与简易安装方式，可完美安装于各种墙面与支架。


## 产品规格

规格		标配	高配
基本配置	外形		
	操作系统	Android 12	Android 12
	处理器	RK3568	RK3568
	内存	2GB	4GB
	eMMC	16GB	32GB
	显示屏	11.6寸LCD : 分辨率1920×1080	11.6寸LCD : 分辨率1920×1080

## 产品规格

规格		标配	高配
基本配置	触摸屏	全贴合十点电容触摸屏	全贴合十点电容触摸屏
	喇叭	1W、8Ω	1W、8Ω
	LED指示	256色可调	256色可调
	WiFi	WiFi IEEE支持 802.11b/g/n	WiFi IEEE支持 802.11b/g/n
	IC刷卡	工作频率 13.65Mhz, 支持 ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic	工作频率 13.65Mhz, 支持 ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic
	摄像头	不带	摄像头带补光
外部接口	以太网	100M/1000M 自适应 x1	100M/1000M 自适应 x1
	POE	36~58VDC input、IEEE 802.3at Power-over-Ethernet(PoE) standard x1	36~58VDC input、IEEE 802.3at Power-over-Ethernet(PoE) standard x1
	USB-C	TYPE-C x1	TYPE-C x1
物理特性	材质	金属铝/塑胶	金属铝/塑胶
	重量	/	/
	功耗	22w	22w
安装方式	挂钩支架	支持墙面/玻璃面安装支架	支持墙面/玻璃面安装支架
其他配置	定时开关机	支持	支持
	安卓SDK接口	支持	支持

## 产品尺寸

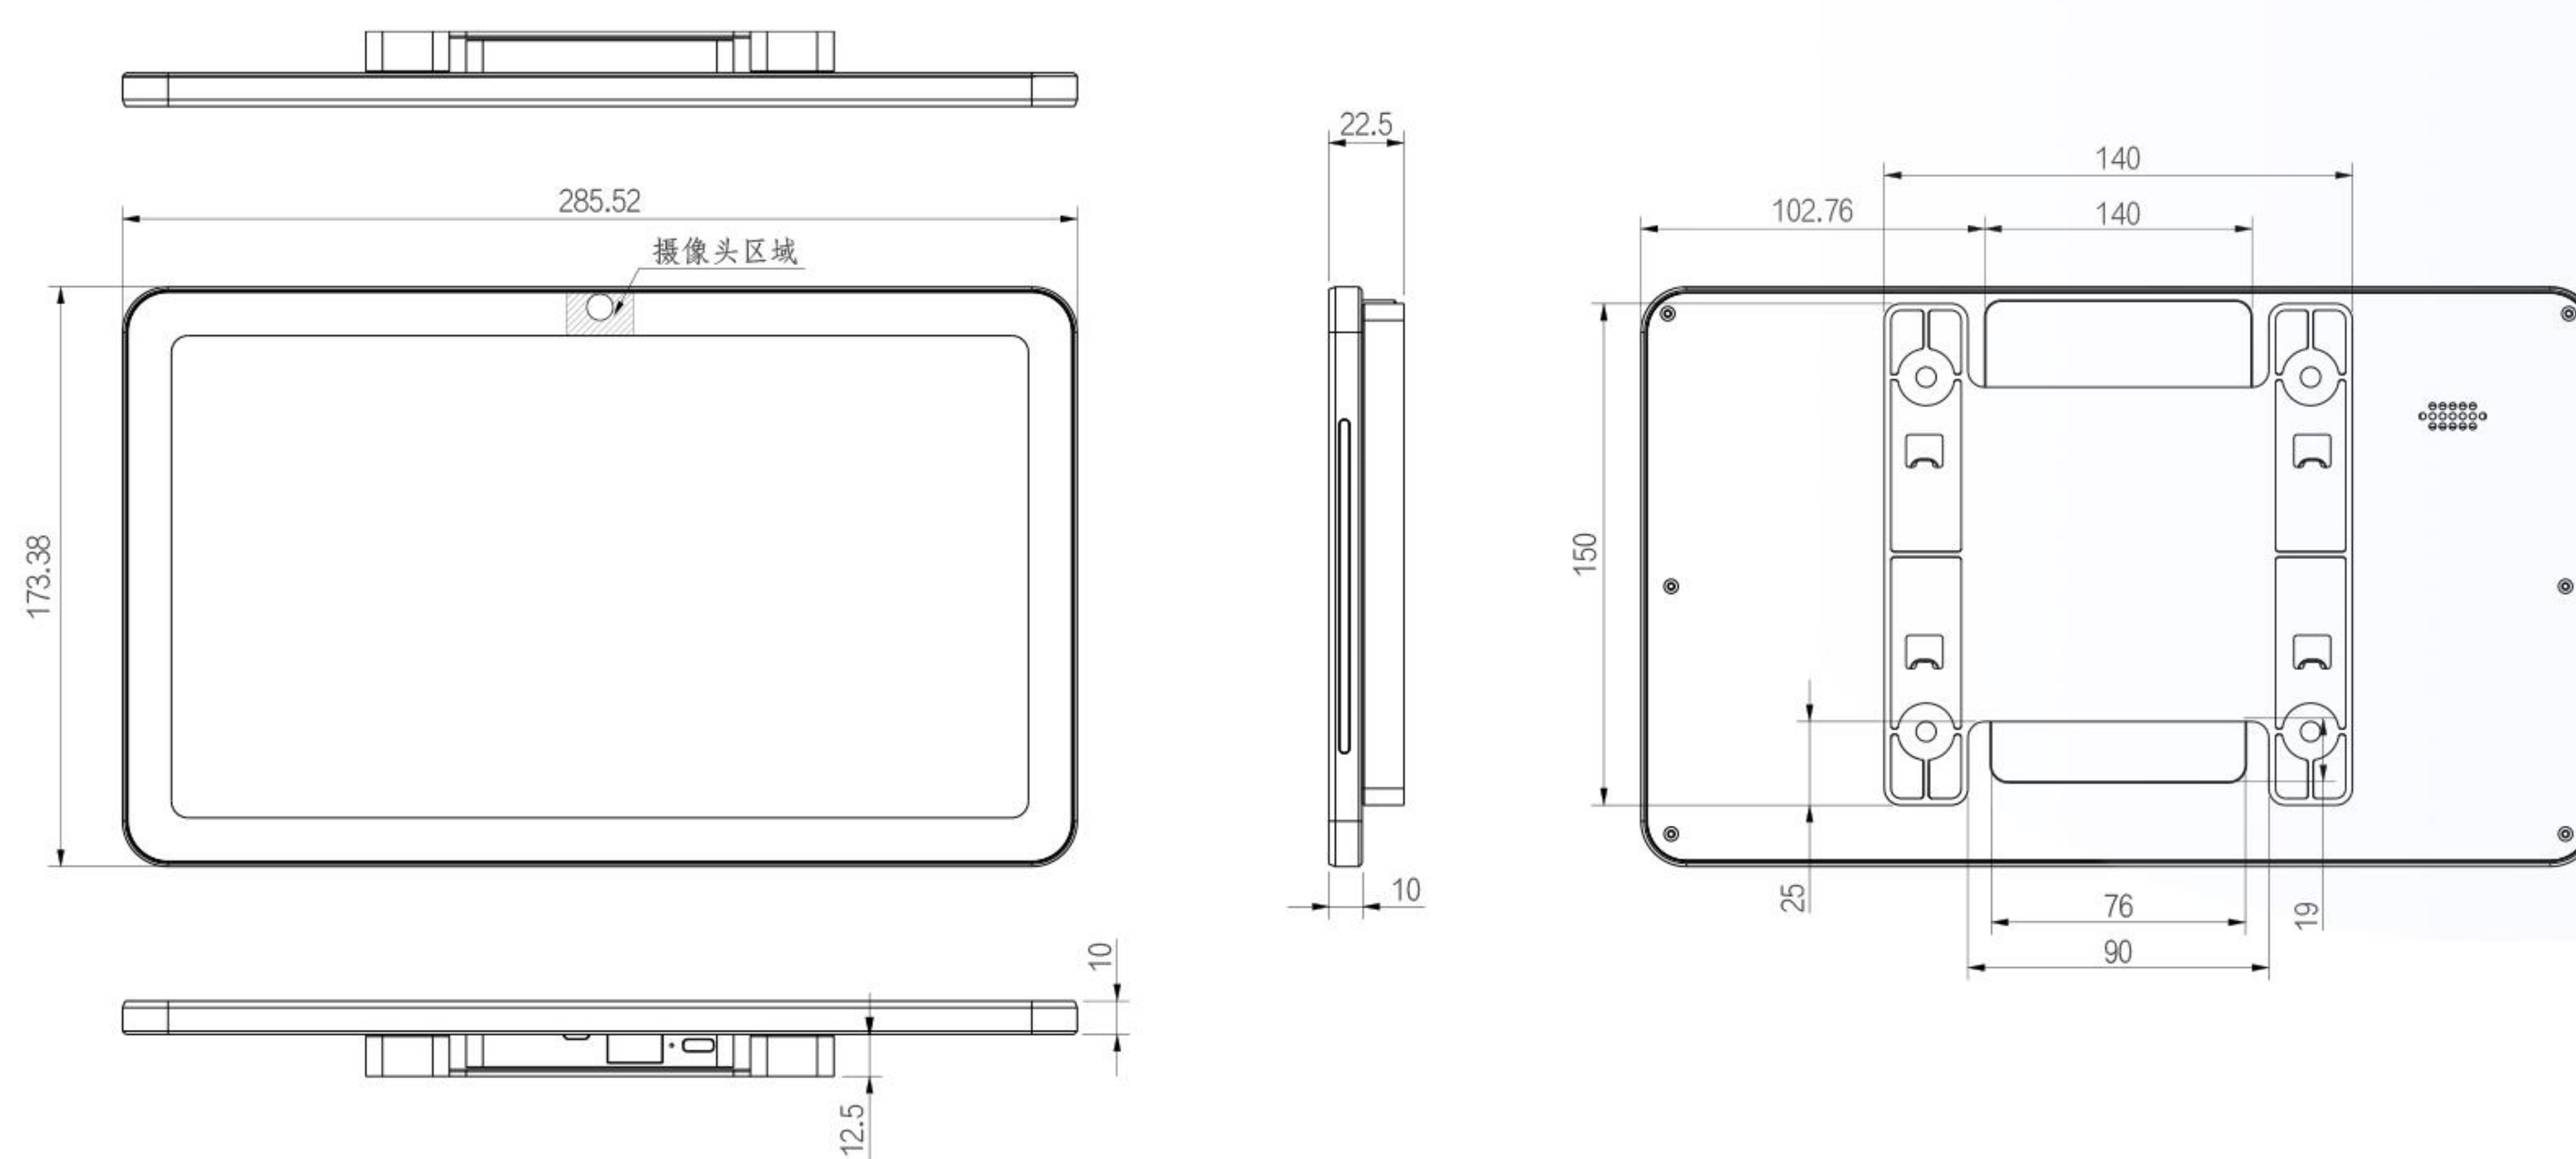

上海直真空点信息技术有限公司

☎ 021-52556826

🌐 <http://www.icomi.cn>

📍 上海市普陀区真北路958号1号楼6F



欢迎关注官方微信号  
了解更多资讯



产品咨询  
请添加微信号